

# I-O DATA 白色LEDパネル搭載23型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF231Xシリーズ 取扱説明書

M-MANU200730-01

この度は弊社液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

## 1 設置する

- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。
- 作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さない。  
液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

### 台座を取り付けるには

本製品を箱から取り出した時点では、台座は外された状態になっています。

**手順.1** 机の上などの平らなところに  
柔らかい布などを敷き、パネル  
面を下にして本製品を置き  
ます。  
右のように端に置いてください。


**手順.2** 本体側のツメ2箇所が台座の  
穴2箇所には掛かるように、しっ  
かりと台座をあてがいます。

**手順.3** ネジ横の板を起し、ネジを  
しっかり締めます。  
ネジ横の板を起す際は、爪など  
を傷めないようご注意ください。  
固い場合は、ドライバーを使っ  
てネジを締めてください。

**手順.4** ネジ横の板を元に戻します。


### 角度の調整(チルト)

本製品のディスプレイ部は前に5°、後ろに15°  
の範囲で調整してください。  
調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部  
分を持ちながら角度の調節を行ってください。



- この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損する  
おそれがあります。
- チルト調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

## 2 パソコンに接続する




### アースについて


- アースを接続してくだ  
さい。  
アースが接続されない  
状態で万一故障した場  
合、感電のおそれあり  
ます。
- アース接続は、電源プ  
ラグを AC コンセント  
につなぐ前に行ってくだ  
さい。
- アース接続を外す場合  
は、電源プラグを抜い  
てから行ってください。
- アースリード線を AC  
コンセントに挿入、接  
触させないでください。  
火災・感電の原因にな  
ります。

### アナログケーブルでパソコン とつなぐ


「デジタルでつなげられない」  
「2台のパソコンをつなぎた  
い」などの場合は、アナログで  
つなぐことができます。

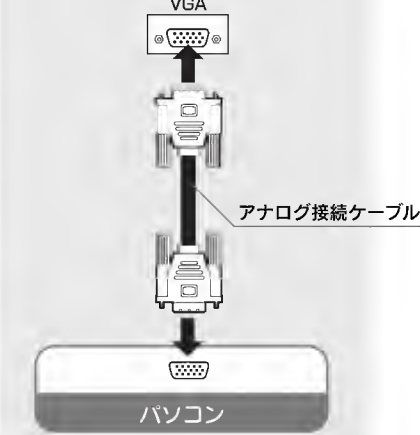

ヘッドホンをつなぐ  
ヘッドホンを目に付けたままつなぐ  
●ヘッドホンを目に付けたままつなぐ  
音量によっては、耳をいためる原因とな  
ります。  
●音量を上げすぎない。  
大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影  
響を与える原因となります。

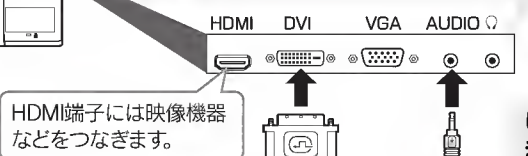

接続ケーブルは、  
コネクタの左右に  
あるネジでしっかり  
固定します。

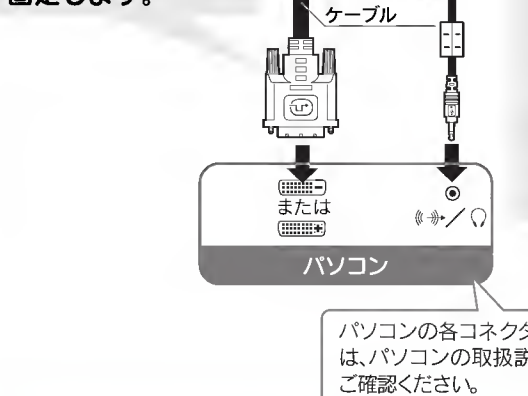

本製品のスピーカーを使わない場合、  
オーディオケーブルをつなぐ必要はあ  
りません。


パソコンの各コネクタの位置  
は、パソコンの取扱説明書にて  
ご確認ください。

## 3 使う


### ケーブル類のまとめ方例

本製品に接続するケーブルを本製品の台座の下を通すことで、すっきりと使う  
ことができます。

- ケーブルを強く引っ張ると本製品が転倒または破損するおそれが  
あります。ご注意ください。

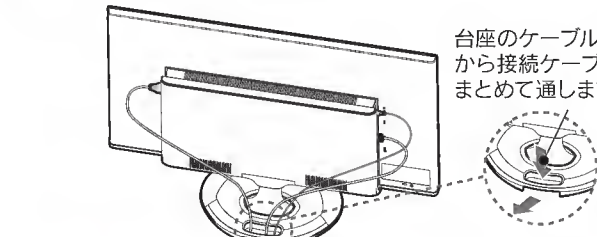


### HDMI 端子に映像機器などをつなぐ

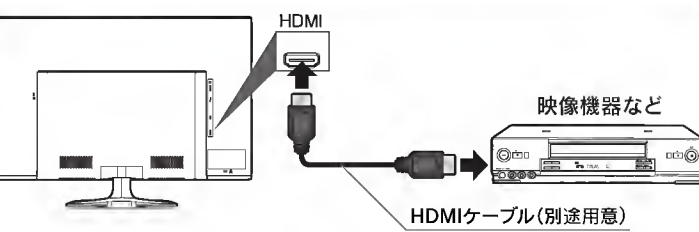

### 各部の名前

下記では、台座底版を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。

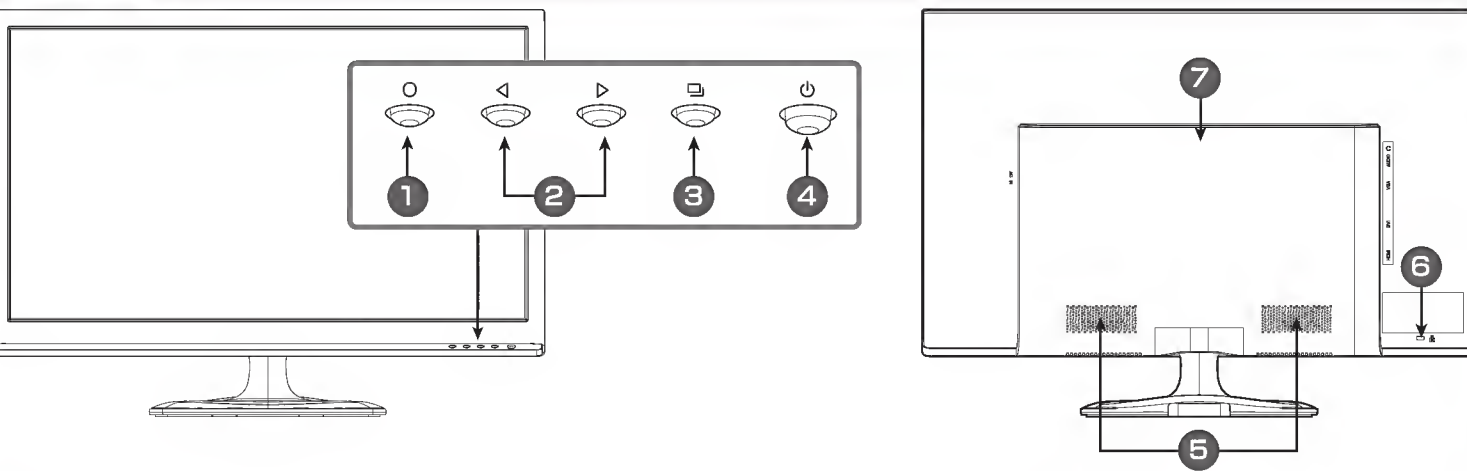

### 1 [O] メニューボタン

設定メニューの表示/キャンセルに使用します。  
メニューが表示されていないときに長押し  
(3秒)で、メニューをロック/ロック解除  
できます。

### 2 [◀▶] ボタン

設定メニューの選択や調整値を増減する  
ときに使います。  
※設定メニューが表示されていないときに  
押すと、ショートカットメニューが表示さ  
れます。そでは、輝度・コントラスト・  
ボリュームの調整ができます。

### 3 [H] (入力/AUTO) ボタン

アナログ/デジタル入力の切替や設定メ  
ニューの決定などに使用します。  
長押し(3秒)で、現在の映像の位置調整  
を自動で行います。(アナログ入力時のみ)

### 4 [P] 電源ボタン

電源のオン、オフを行います。  
また、電源がオンになると LED ランプが  
青色に点灯し、省電力モード時は橙色にな  
ります。  
※「自動電源オフ」が「自動」の時は、  
消灯します。

### 5 スピーカー

音声を出力します。

### 6 盗難防止ホール

必要に応じて市販のセキュリティケーブル  
を取り付けることができます。

### 7 背面カバー

VESA アームを取り付ける際などは、取り  
外す必要があります。詳しくは、「画面で  
見るマニュアル」をご覧ください。  
設定メニューについては、「画面で見るマニ  
ュアル」をご覧ください。

## 画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。

- ・設定メニュー
- ・ソフトウェアのダウンロード
- ・画面設定ユーティリティソフト「Display Manager」
- ・メッセージ着信お知らせ機能「Message Monitor 着ピカ」
- ・台座の取り外し
- ・アームを取り付ける(VESA規格に準拠した固定器具)
- ・ハードウェア仕様

① 弊社 Web ページ (<http://www.iodata.jp/>)  
にアクセスします。

② 「ダウンロード」をクリックします。

③ 「サポートライブラリ」の製品の頭文字として  
「L」をクリックします。

④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、ク  
リックします。

⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で  
見るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウン  
ロードしてください。

※[画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インター  
ネットへの接続が必要です。

台座を取り外したり、VESA アームなどを取り付ける方法に  
ついては、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

## 安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然  
に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されていま  
す。

本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元にご使用ください。  
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正し  
い使いかたをご指導ください。

### ● 危険、警告および注意表示

#### 危険

この表示の注意事項を守らないと、  
死亡または重傷を負う危険が生じ  
ます。

#### 警告

この表示の注意事項を守らないと、  
死亡または重傷を負うことがあり  
ます。

#### 注意

この表示の注意事項を守らないと、  
けがをしたり周辺の物品に損害を  
与えたりすることがあります。

### ● 絵記号の意味

#### 禁止

指示を守る

### ■ ACケーブルについて

守らないと、火災・感電の原因となります。

#### 以下を守る

- ACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。
- 電源プラグはほごりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し  
込む。
- ほごりが付着していると接触不良で火災の原因となります。

#### 以下を行わない

- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
- ACケーブルのアースリード線については、以下を守る
- 故障・漏電時の感電防止のため、必ずアースリード線を正しく接地(ア  
ース接続)する。
- アース接続は、必ず電源プラグを AC コンセントにつなぐ前に行う。
- アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行う。

異常な音や臭いがしたり、加熱、発煙したときは、すぐに使用を中止する  
電源を切り、AC コンセントからプラグを抜きます。その後、弊社サポートセ  
ンターにお問い合わせください。そのまま使うと火災・感電の原因となります。

### ■ 本製品をつなぐ際は、以下を守る

- 火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
- 作業の前に、本製品を接続する機器およびその周辺機器の電源を切り、  
AC コンセントからプラグを抜く。
- 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- コネクタやケーブルをしっかりと確認する。
- 足などに引っ掛からないように配線する。

●本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および  
本製品の電源を切り、AC コンセントからプラグを抜く  
プラグを抜かず移動を行うと、感電および故障の原因となります。

指定 (AC100V) 以外の電源電圧で使用しない  
火災・感電の原因となります。

### ● 液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、  
液体を口にした、吸い込んだり、皮膚につかないようにしてください。万が一、  
液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受け  
てください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなど  
で拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を  
傷めるおそれがあります。

### ● 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)については、以下を行わない

- 幼児や子供の手の届くところに保管しない。
- ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の  
恐れがあります。
- ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

## 注意

### ● 眼精疲労を防ぐため、以下を守る

ディスプレイを見る作業が続くときは、作業量を 300 ~ 1000 ルクスの明る  
さにしてください。  
また、連続作業をするときは、1時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとって  
ください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

### ● 電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さにして使用しない

内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

●ディスプレイの角度および高さ調整時、指をはさまないように気をつける  
けがの原因となることがあります。

## お取り扱い上の注意

### ■ 画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。  
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。  
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

### ■ お手入れのために

- 表示面が汚れた場合は、脱脂綿が柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- 表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽  
く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- 表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などが付いた場合はすぐ  
に脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、  
シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

### ■ バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラ  
ついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。  
※ご自分での交換は絶対に行わないでください。交換等につきましては、弊社サポートセ  
ンターへお問い合わせください。  
※パネルおよびバックライトは 1 年間保証となります。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあ  
らかじめご了承ください。

### ■ 電波障害について

他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特  
に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次の  
ようにしてください。  
●テレビやラジオなどからできるだけ離す。 ●コンセントを別にする。 ●テレビやラ  
ジオのアンテナの向きを変える。

### ■ 連続使用について

本製品は、24 時間連続使用を前提とした設計でございせん。  
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避け  
てください。

### ■ 有寿命部品について

本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。  
これは、液晶パネル自体が 99.9995%以上の有効画素と 0.0005%の画素欠けや輝  
点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象  
とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

### ■ 以下のような場所で保管・使用しないでください

- 故障の原因となります。
- 直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気が  
多い(台所、浴室など) ●傾いている ●腐食性ガス雰囲気中(CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>,  
SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> など) ●静電気の発生が強い ●熱の発生するものの近く(ストーブ、ヒ  
ーターなど) ●強い磁力・電波の発生するものの近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線  
機など)
- 使用時のみの制限 ●  
●高温・高湿度の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)  
●通気孔がふさがれる場所

### ■ 本製品は精密部品です。以下のことを行わないでください。

- 落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やクリ  
ップなどの小部品を上に置かない ●内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙  
などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

### VCCI規格について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的  
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受  
信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

### J-Mossについて

この装置は、J-電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法  
(JIS C 0950)に基づきグリーンマークを表示しております。  
化学物質の含有情報は以下をご覧ください。  
<http://www.iodata.jp/jmoss/>



## ハードウェア保証書

型番	LCD-MF231X シリーズ	ご購入日	ご購入日より 36 ヶ月間有効です
保証期間	ご購入日より 36 ヶ月間有効です	液晶パネル(バックライト含む)は、 ご購入日より 12 ヶ月間有効です	
☆お名前	ふりがな	ご購入店様へ	
☆お客様	お住所	1. お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し貴店名/住所、買店印をご記入ご捺印ください。 2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受け られません。	
☆機種	ご購入店	取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合、商品と本保証書をご持参 ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社(表面修理セン ター宛)にご依頼ください。	


☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。  
・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられ  
ません。ご注意ください。販売店様は販売店にご記入いた  
だくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し  
出ください。  
また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に  
保管してください。

### I-O DATA

株式会社 アイ・オー・データ機器





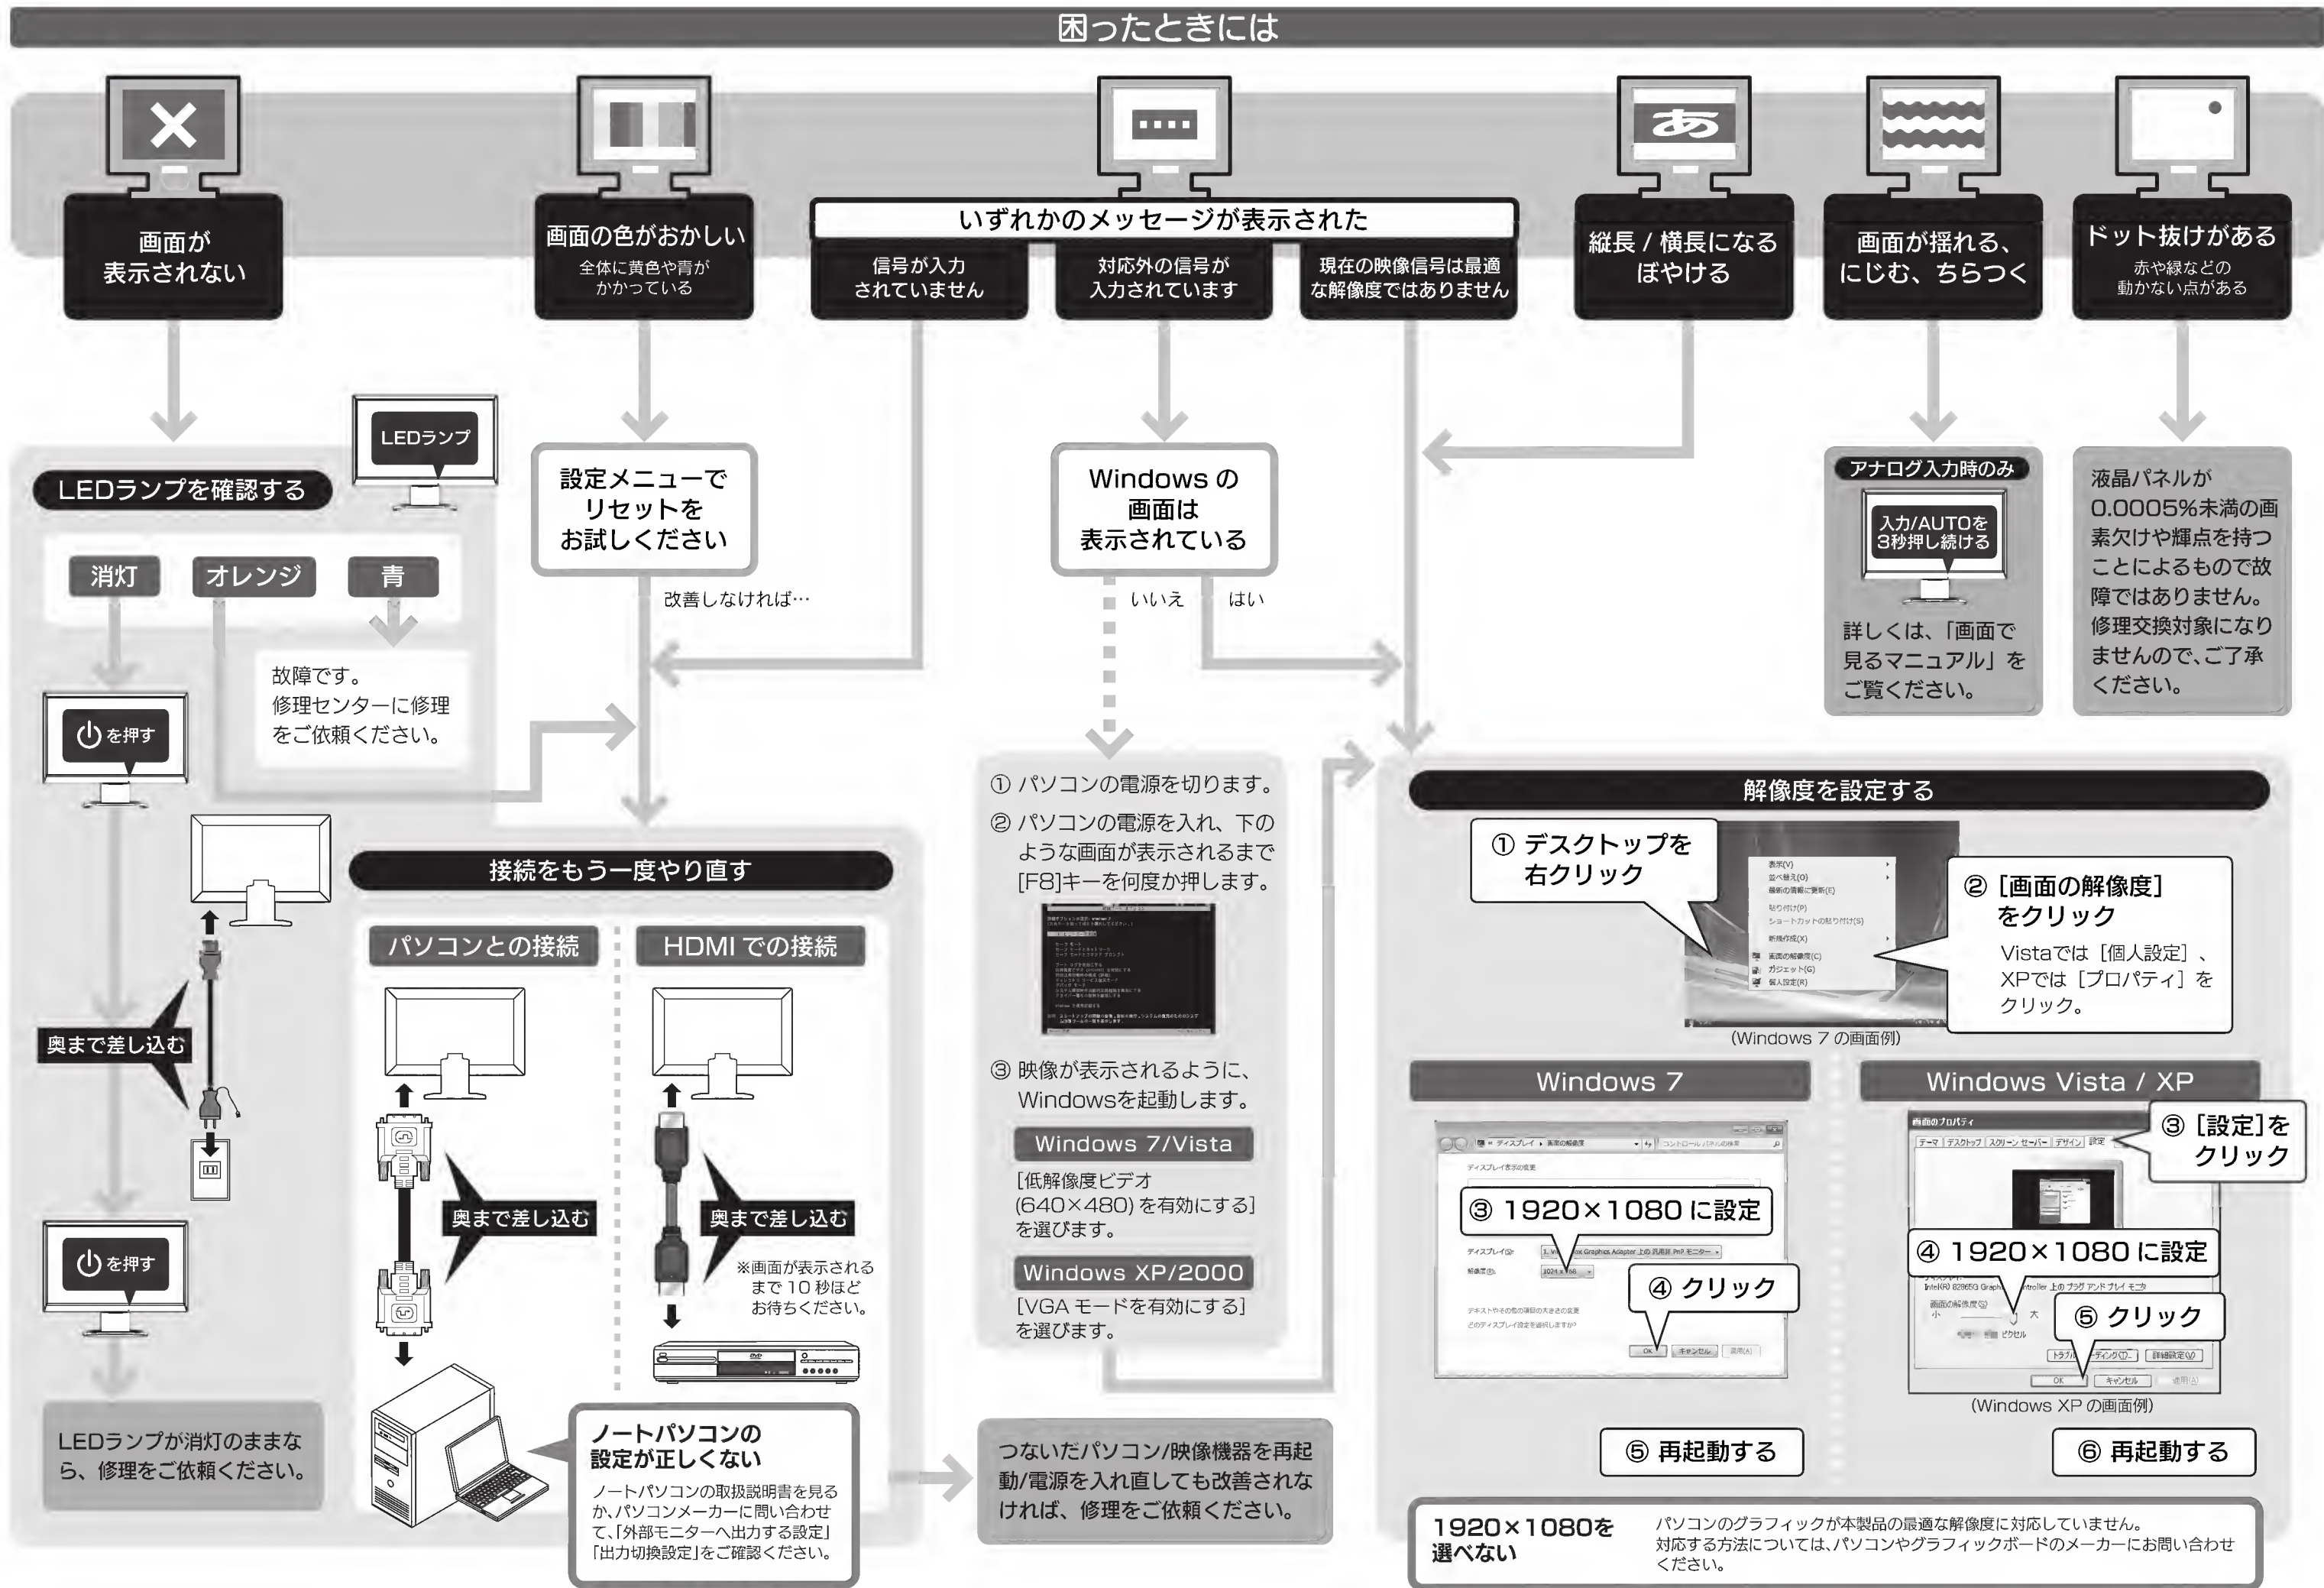

### 修理

1. 依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。  
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

■修理金額について

●保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の保証適応外に該当する場合は、有料となります。  
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。  
※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年保証となっておりますのであらかじめご了承ください。

●保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。  
※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。また、その際には同等の後継製品などで対応させていただきます。

●お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内いたします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせていただきますこととなります。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)修理しないとか判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

2. 修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

①シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管ください  
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご送いただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。  
※製品名(Model Name)、シリアル番号(S/N)は、製品背面に貼られているシールに印字されています。

②これらをご用意ください

●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)  
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。  
●下の内容を書いたもの  
返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

③修理品を梱包してください

●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。  
●輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。  
●ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように慎重に梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。  
(梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでご注意ください。)  
●液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあててください。  
●製品が動かないように、緩衝材は上下左右、台座周辺に十分に用意してください。

④修理ご依頼品を下記宛先にご送送ください

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、送送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。  
※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

●送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。  
●送付いただいた製品が弊社修理センターに到着次第、修理ご依頼を受け付けさせていただきます。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
アイ・オー・データ機器 修理センター 宛  
送付先

### 液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルのご案内や料金のお見積りも行っております。詳細は、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」までお問い合わせください。

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。  
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイクル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

料金について

液晶ディスプレイ本体の「PC リサイクルマーク」の有無により料金が異なります。なお、PC リサイクルマークがない液晶ディスプレイを2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料でPCリサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

→<http://www.iodata.jp/support/>

■リサイクル窓口  
「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル  
電話：076-260-3616  
※受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)  
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。  
その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

### アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。  
優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。  
詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.iodata.jp/iss/>

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

### お問い合わせについて

1. 本書の左にある「困ったときには」を見る

2. 表面の説明を参考に「画面で見るマニュアル」を見る

3. ホームページを確認する

<http://www.iodata.jp/support/>

4. 解決できない場合は  
それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口  
住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
アイ・オー・データ第2ビル  
株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター  
電話：本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092  
FAX：本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055  
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日を除く)  
インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

■お知らせいただく事項について

1. ご使用の弊社製品名  
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番  
3. ご使用のOS  
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。  
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

[ご注意]

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。  
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておられません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を接続し、本製品の故障により人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いません。  
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品は(外国為替及び外貨管理法)の規定により輸出規制品に該当する場合があります。  
国外に持ち出す際には、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[Windows® 7ロゴについて]

以下の環境にてロゴテストをおこなっております。

●CPU: Pentium D 930  
●メモリ: 1GB/バイト  
●チップセット: 945G  
●グラフィックボード: GeForce 7600GS

[商標について]

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。  
●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。  
●Apple、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。  
●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。  
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

保証規定

1. <保証内容>  
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに準じた正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品は返送しません。

2. <保証対象>  
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3. <保証依頼>  
修理を弊社へ依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持ち込み頂きますようお願いいたします。送付される場合は、送送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、送送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご用意頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4. <保証適応外>  
保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。  
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。  
2) 修理ご依頼の際、本保証書の提示がいただけない場合。  
3) 本保証書の所定事項(お名前、ご住所、販売店等)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。  
4) 火災、地震、水害、盗難、ガラスの破損、その他の天災地変、公害または異常気象による故障もしくは損傷。  
5) お買上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた液晶パネルの傷を含む故障もしくは損傷。  
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。  
7) 液晶パネル、バックライトの経年劣化。(輝度変化、色変化、輝度および色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)

8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化。  
9) 取扱説明書の記載の使用法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。  
10) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。  
11) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

5. <弊社免責>  
本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。  
本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。  
本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。  
本商品、またはその一部をご利用になる商品を購入される場合は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
アイ・オー・データ第2ビル  
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.